


JLFP24-20B

Seria JLFP
LITHIUM LiFePO4

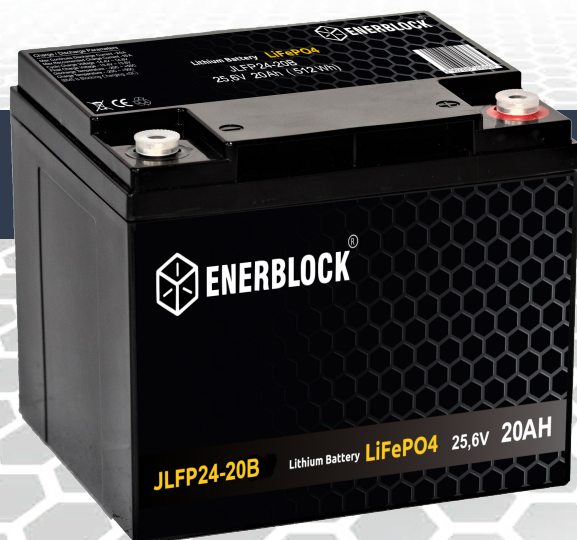


Cechy

- Akumulator wykonany w technologii Litowej LiFePO4
- Litowo-Żelazowo-Fosforanowej z wbudowanym układem BMS
- Akumulator szczelnie zamknięty, możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- Przystosowany do pracy cyklicznej i głębokich rozładowań
- 3x niższa waga w porównaniu do akumulatorów ołowiowych
- Żywotność 3500 cykli pracy dla rozładowań DOD do 80%
- Możliwość szybkiego ładowania akumulatora (2-3h)

Dane techniczne

Symbol		JLFP24-20B
Napięcie nominalne		25.6V
Pojemność nominalna		20Ah
Energia		512Wh
Terminal		M6
Waga		4,8kg
Materiał obudowy		MBS
Samorozładowanie (temp.25C)		3%/miesiąc
Żywotność dla 80% DOD		3500cykli
Certyfikat		CE
Max prąd rozładowania	Ciągły	20A
	Chwilowy (<3S)	60A
Temperatura pracy	Rozładowanie	-20C / +55C
	Ładowanie	0C / +50C
	Magazynowanie	-20C / +55C
Prąd ładowania	Rekomendowany	≤7A
	Maksymalny	20A
Napięcie ładowania	cykliczne	29.2V
	buforowe	26.8V
Wymiary (+/-3%) (dług.*szerok*wysok.)		197x165x170mm


Wymiary

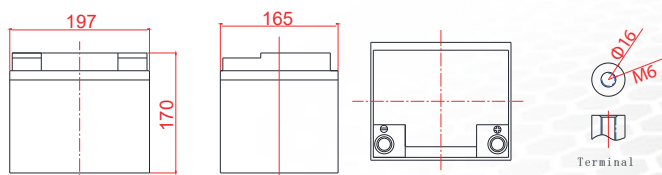

Zastosowanie

- Łodzie, jachty kampery
- Oświetlenie awaryjne
- Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe
- Pojazdy, urządzenia elektryczne

Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej

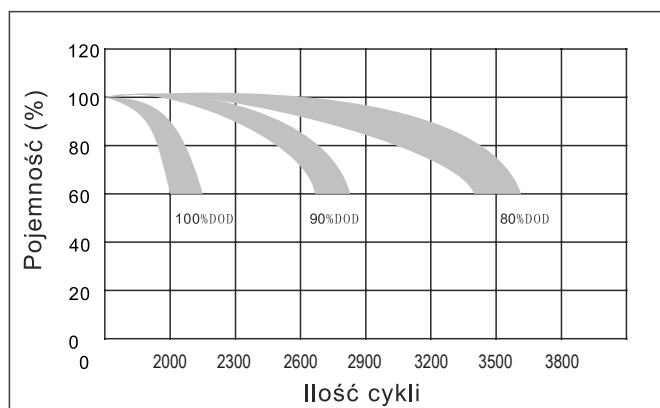

System ochronny BMS-Protection

Napięcie ładowania odcinające	30V
Napięcie rozładowania odcinające	20V
Napięcie wzbudzenia	22V
Prąd ładowania/rozładowania odcinający	≥60A
Temperatura odcięcia	+65C
Temperatura wzbudzenia	+50C
Ochrona przeciw zwarcia	TAK
Blokada ładowania w temp. <0C	TAK

Funkcje dodatkowe

Wyświetlacz LCD	NIE
Komunikacja Bluetooth	NIE
System podgrzewania ogniw	NIE