




JLFP12-200BASIC

Seria JLFP - LITHIUM ENERGY

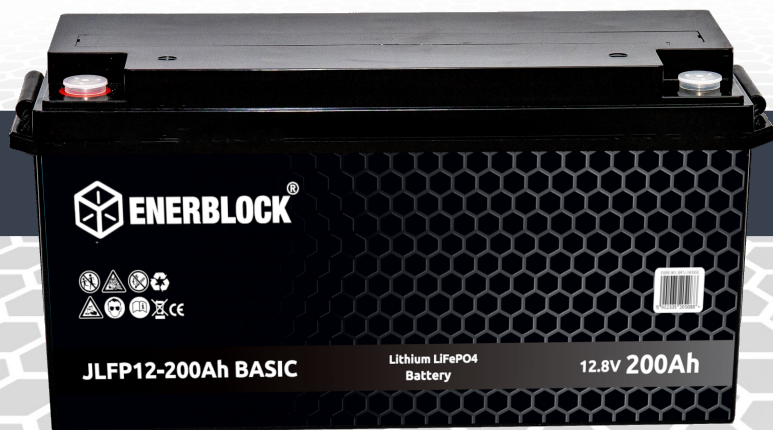


Cechy

- Akumulator wykonany w technologii Litowej LiFePO4
- Litowo-Żelazowo-Fosforanowej z wbudowanym układem BMS
- Akumulator szczelnie zamknięty, możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- Przystosowany do pracy cyklicznej i głębokich rozładowań
- 3x niższa waga w porównaniu do akumulatorów ołowiniowych
- Żywotność 3500 cykli pracy dla rozładowań DOD do 80%
- Możliwość szybkiego ładowania akumulatora (2-3h)

Dane techniczne

Symbol	JLFP12-200BASIC	
Napięcie nominalne	12.8V	
Pojemność nominalna	200Ah	
Energia	2560Wh	
Terminal	M8	
Waga	19,5kg	
Materiał obudowy	ABS	
Samorozładowanie (temp.25°C)	3%/miesiąc	
Żywotność dla 80% DOD	3500cykli	
Klasa ochrony	IP67	
Max prąd rozładowania	Ciągły	100A
	Chwilowy (<3S)	600A
Temperatura pracy	Rozładowanie	-20°C / +60°C
	Ładowanie	0°C / +45°C
	Magazynowanie	-5°C / +35°C
Prąd ładowania	Rekomendowany	≤50A
	Maksymalny	100A
Napięcie ładowania	Cykliczne	14,6V
	Buforowe	13,4V
Wymiary (+/-3%) (dług.*szerok.*wysok.)	522x238x223mm	


Wymiary

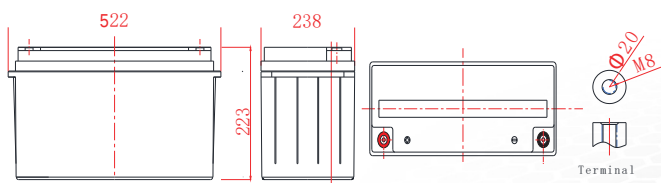

Zastosowanie

- Łodzie, jachty, kampery
- Oświetlenie awaryjne
- Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe
- Pojazdy, urządzenia elektryczne

Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej

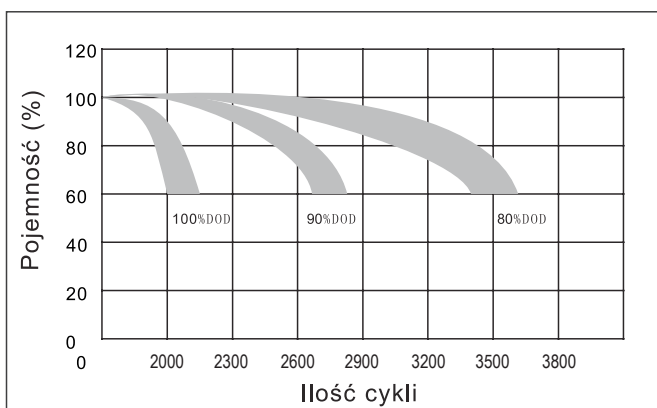

System ochronny BMS-Protection

Napięcie ładowania odcinające	14,8V
Napięcie rozładowania odcinające	10V
Napięcie wzbudzenia	11,2V
Prąd ładowania/rozładowania odcinający	>100A
Temperatura odcięcia	+65°C
Temperatura wzbudzenia	+48°C
Ochrona przeciw zwarcia	TAK
Blokada ładowania w temp. <0°C	NIE

Funkcje dodatkowe

Wyświetlacz LCD	NIE
Komunikacja Bluetooth	NIE
System podgrzewania ogniw	NIE