



# JLFP12-200 WINTER

**Seria JLFP**  
LITHIUM LiFePO<sub>4</sub>




## Cechy

- Akumulator wykonany w technologii Litowej LiFePO<sub>4</sub>
- Litowo-Żelazowo-Fosforanowej z wbudowanym układem BMS
- Akumulator szczelnie zamknięty, możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- Przystosowany do pracy cyklicznej i głębokich rozładowań
- 3x niższa waga w prównaniu do akumulatorów ołowiowych
- Żywotność 3500 cykli pracy dla rozładowań DOD do 80%
- Możliwość szybkiego ładowania akumulatora (2-3h)

## Dane techniczne

Symbol	JLFP12-200WINTER	
Napięcie nominalne	12.8V	
Pojemność nominalna	200Ah	
Energia	2560Wh	
Terminal	M8	
Waga	22,0 kg	
Materiał obudowy	ABS	
Samorozładowanie (temp.25C)	3%/miesiąc	
Żywotność dla 80% DOD	3500cykli	
Certyfikat	CE	
Max prąd rozładowania	Ciągły	150A
	Chwilowy (1s)	400A
Temperatura pracy	Rozładowanie	-20C / +55C
	Ładowanie	-20C / +50C
	Magazynowanie	-20C / +55C
Prąd ładowania	Rekomendowany	≤75A
	Maksymalny	150A
Napięcie ładowania	cykliczne	14.6V
	buforowe	13.4V
Wymiary (+/-3%) (dług.*szerok*wysok.)	483x173x241 mm	


## Wymiary

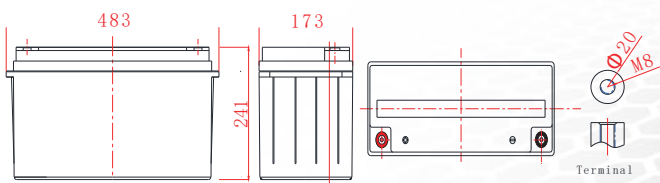

## Zastosowanie

- Łodzie, jachty kampery
- Oświetlenie awaryjne
- Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe
- Pojazdy, urządzenia elektryczne

## Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej

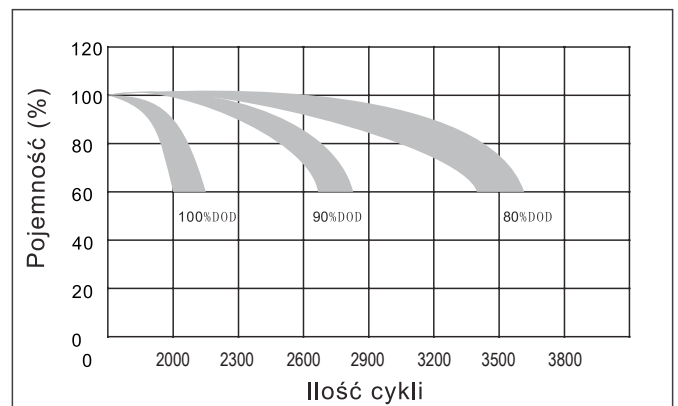

## System ochronny BMS-Protection

Napięcie ładowania odcinające	15V
Napięcie rozładowania odcinające	10V
Napięcie wzbudzenia	11V
Prąd ładowania/rozładowania odcinający (>1s)	≥400A
Temperatura odcięcia	+65C
Temperatura wzbudzenia	+50C
Ochrona przeciw zwarciowa	TAK
Blokada ładowania w temp. <0C	TAK

## Funkcje dodatkowe

Wyświetlacz LCD	NIE
Komunikacja Bluetooth	TAK
System podgrzewania ogniw	TAK