



JDP12-95

Seria JDP AGM DuoPower





Cechy

- Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w hybrydowej AGM-(ang. Absorbent Glass Mat)
- Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy, bez wycieków i gazowania
- Przystosowany zarówno do pracy cyklicznej jak i buforowej
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Bardzo niskie samorozładowanie

Dane techniczne

Napięcie nominalne		12 V
Pojemność nominalna		95Ah
Terminal		Słupki +P
Waga (+/- 3%)		26,5 kg
Materiał obudowy		ABS
Rezystancja wewn. naład. Akum.		4,3 mΩ
Temperatura pracy		-20C / +50C
Maksymalny prąd rozładowania		850A(5S)
Samorozładowanie (temp 25°C)		3% / miesiąc
Pojemność	20 h	95Ah
	10 h	90 Ah
	5 h	80 Ah
Prąd ładowania	Rekomend.	10 A
	Maks.	20 A
Napięcie ładowania	Praca cykl.	14,4-14,8V
	Praca bufor.	13,5-13,8V
Żywotność	Praca cykl.	700 cykli (DOD 50%)
		350 cykli (DOD 80%)
	Praca bufor.	6-9 lat
Wymiary (+/- 3%) (długość x szerok. x wysok.)		353 x 175 x 190 mm


Wymiary




Zastosowanie

- Łodzie, Jachty, Housboat
- Kampery
- Rozruch silników spalinowych
- Stery strumieniowe jachtów
- Pojazdy, urządzenia elektryczne

Charakterystyka rozładowania w temp. 25°C

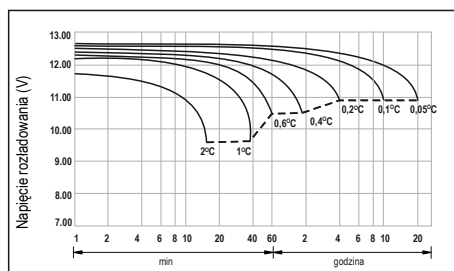

Żywotność akumulatora przy pracy buforowej

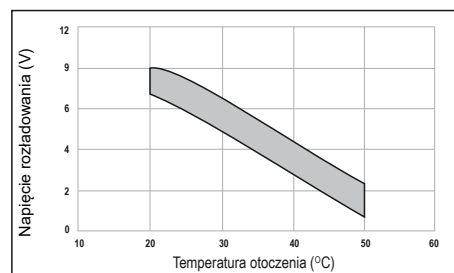

Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej

