

JDP12-100




Cechy

- Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM(adsorbed-glass-mat)
- Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- Przystosowany do pracy cyklicznej oraz do rozruchu
- Odporny na głębokie rozładowania
- Żywotność 700cykli (DOD 50%) / 350cykli (DOD 80%)

		RoHS	
Zgodność z normami:			
PN-EN 60896-21:2007		PN-EN 60896-22:2007	
PN-EN 61056-1:2008		PN-EN 61056-2:2003(U)	
		PN-E-83016:1999	

Wymiary: 353mm (Dług.) × 175mm (Szer.) × 190mm (Wys.)

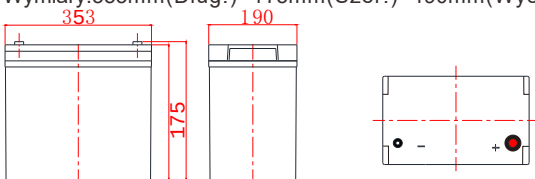

Zastosowanie

- Łodzie, Jachty, Housboat
- Kampery
- Rozruch silników spalinowych
- Stery strumieniowe w jachtach
- Pojazdy, urządzenia elektryczne

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	100Ah
Prąd rozruchowy	850A
Terminal	Słupki (+P)
Waga (+/- 4%)	26.5kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	100.0Ah ➔ 20h
	92.0Ah ➔ 10h
	85.0Ah ➔ 5h


Temperatura pracy	Rozładowanie:	-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
	Ładowanie:	-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
	Przechowywanie:	-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
Prąd ładowania:	Max. 17.0A ; Rekomendowany 10.0A	

Napięcie ładowania: praca buforowa (25°C) : 13.7-13.9V

Napięcie ładowania: praca cykliczna (25°C) : 14.7-14.9V

Samorozładowanie	3% pojemności miesięcznie w temp. 25°C
------------------	--

Wpływ temperatury na pojemność

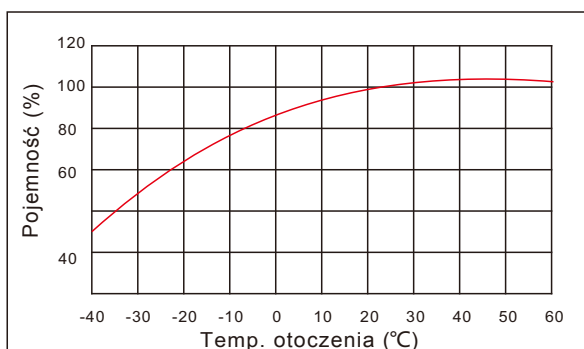

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

