




JS12-7




Cechy

- Seperatory z włókna szklanego AGM oraz technologia VRLA umożliwiają pracę akumulatora w każdej pozycji
- Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Przystosowany głównie do pracy buforowej jako awaryjne źródło energii
- Bardzo niskie samorozładowanie
- Odporny na wysokie prądy rozładowania
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Żywotność 500cykli pracy dla rozładowań DOD do 50%
- Żywotność projekt.wg.EUROBAT General Purpose 6-9lat

		RoHS	
Zgodność z normami:		PN-EN 60896-21:2007	
PN-EN 61056-1:2008		PN-EN 60896-22:2007	
PN-EN 61056-2:2003(U)		PN-E-83016:1999	

Wymiary: 152mm(dług.)×65mm(szer.)×100mm(wys.)

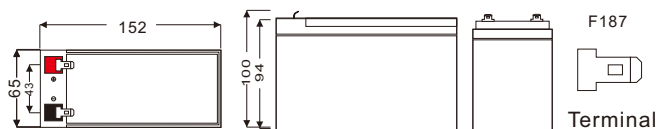

Zastosowanie

- Instalacje zasilania awaryjnego UPS
- Kasy fiskalne, parkometry
- Oświetlenie awaryjne
- Instalacje alarmowe, ppoż
- Zabawki elektryczne
- Awaryjne źródło zasilania

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	7.0Ah
Żywotność projektowana	6-9 lat
Terminal	T1/F1/F187
Waga	2.02kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	7.00 Ah ➤ 20h
	5.43Ah ➤ 3h
	4.62Ah ➤ 1h
Rezystancja wewn. w pełni naładowanego akumul. w 25°C:	30.0mΩ
Maksymalny prąd rozładowania :	105.0A(5S)
Temperatura pracy	Rozładowanie: -20 ~ +50°C
	Ładowanie: -20 ~ +50°C
	Przechowywanie: -20 ~ +50°C
Prąd ładowania:	Max. 1.75A ; Rekom. 0.70A
Napięcie ładowania: praca buforowa	- 13.5-13.8V
Napięcie ładowania: praca cykliczna	- 14.4-15.0V
Samorozładowanie :	3% pojemności miesięcznie w temp. 25°C

Stałoprądowa charakterystyka rozładowania: (Prąd [A], 25°C)


FV/Czas	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.60V	27.7	18.1	13.5	8.86	4.62	2.65	1.93	1.55	1.32	0.868	0.693	0.371
1.65V	27.5	17.4	12.4	8.41	4.34	2.54	1.88	1.50	1.29	0.854	0.686	0.364
1.70V	22.5	16.3	11.6	8.15	4.20	2.49	1.84	1.42	1.27	0.840	0.672	0.357
1.75V	20.9	15.5	10.8	7.96	4.05	2.43	1.81	1.40	1.22	0.819	0.658	0.350
1.80V	19.3	14.6	10.0	7.70	3.91	2.37	1.72	1.37	1.17	0.798	0.644	0.336

Słomocowa charakterystyka rozładowania: (Moc [W/ogniwo], 25°C)


FV/Czas	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.60V	52.0	32.7	24.7	15.0	8.47	4.96	3.65	2.93	2.49	1.64	1.34	0.735
1.65V	48.0	30.9	23.2	14.9	7.97	4.77	3.55	2.84	2.44	1.61	1.32	0.715
1.70V	43.9	30.0	22.2	14.8	7.72	4.68	3.49	2.70	2.37	1.60	1.31	0.709
1.75V	39.8	29.1	21.4	14.7	7.50	4.57	3.44	2.66	2.32	1.53	1.28	0.694
1.80V	35.7	28.1	20.4	14.5	7.40	4.54	3.35	2.64	2.26	1.48	1.25	0.690

JS12-7


Charakterystyka rozładowania w temp. 25°C

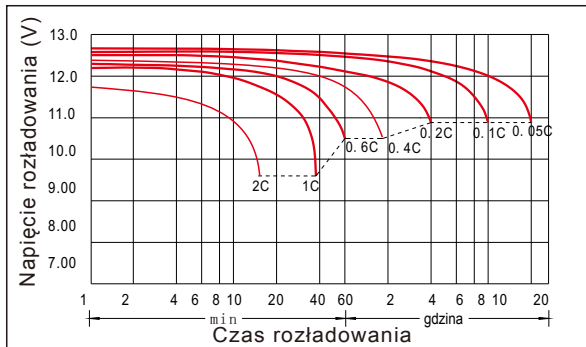


Charakterystyka ładowania

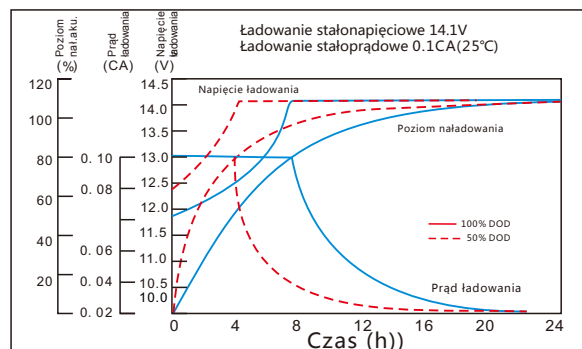


Wpływ temperatury na pojemność

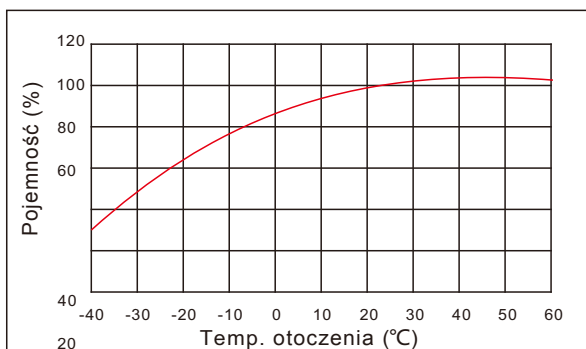

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

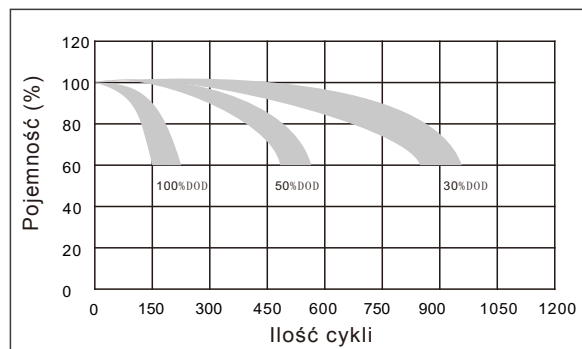

Charakterystyka samorozładowania

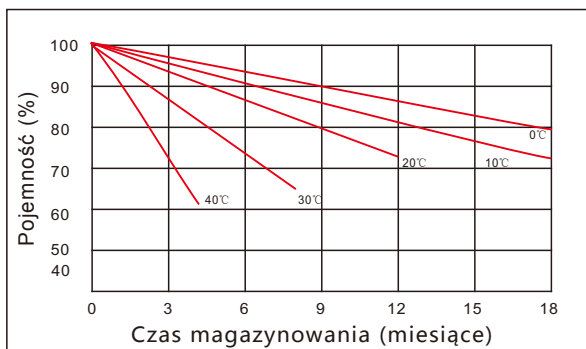

Żywotność akum. przy pracy buforowej

