


EVG12-76



Cechy

- Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii żelowanego elektrolitu krzemionką
- Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- Przystosowany do bardzo wyťažonej pracy cyklicznej
- Odporny na głębokie rozładowania
- Żywotność 1000cykli pracy dla rozładowań DOD do 50%
- Bardzo niskie samorozładowanie

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

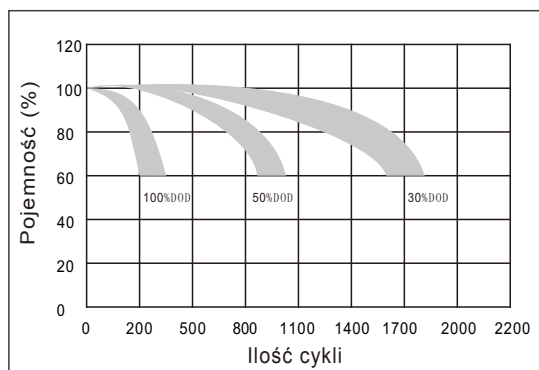

Zastosowanie

- Pojazdy elektryczne
- Jachty, łodzie, kampery
- Maszyny czyszczące, szorowarki
- Wózki platformowe, podnośnikowe
- Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe
- Wózki inwalidzkie elektryczne

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	90Ah
Żywotność dla DOD 50%	1000 cykli
Terminal	+P Stożek na klemy
Waga	32.0kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	90.0Ah ➤ 20h
	76.0Ah ➤ 5h
	58.0Ah ➤ 2h
Wymiary:	330mm(Dług.) × 171mm(Szer.) × 233mm(Wys.)
Maksymalna głębokość rozładowania: 11.4V - 12.0V	
Temperatura pracy	Rozładowanie: -20 ~20°C
	Ładowanie: -20 ~20°C
	Przechowywanie: -20 ~20°C
Prąd ładowania:	13A
Napięcie ładowania (20°C):	13.5-13.8V
Samorozładowanie	3% pojemności miesięcznie w temp. 20°C

