




JS12-12




Cechy

- Seperatory z włókna szklanego AGM oraz technologia VRLA umożliwiają pracę akumulatora w każdej pozycji
- Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Przystosowany głównie do pracy buforowej jako awaryjne źródło energii
- Bardzo niskie samorozładowanie
- Odporny na wysokie prądy rozładowania
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Żywotność 500cykli pracy dla rozładowań DOD do 50%
- Żywotność projekt.wg.EUROBAT General Purpose 6-9lat

		RoHS	
Zgodność z normami:		PN-EN 60896-21:2007	
PN-EN 61056-1:2008		PN-EN 60896-22:2007	
PN-EN 61056-2:2003(U)		PN-E-83016:1999	

Wymiary: 151mm(dług.)×98,5mm(szer.)×101mm(wys.)

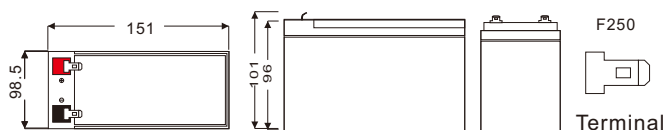

Zastosowanie

- Instalacje zasilania awaryjnego UPS
- Kasy fiskalne, parkometry
- Oświetlenie awaryjne
- Instalacje alarmowe, ppoż
- Zabawki elektryczne
- Awaryjne źródło zasilania

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	12.0Ah
Żywotność projektowana	6-9 lat
Terminal	T2/F2/F250
Waga	3.45kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 12.00 Ah 20h 9.33Ah 3h 7.92Ah 1h </div>
Rezystancja wewn. w pełni naładowanego akumul. w 25°C:	18.0mΩ
Maksymalny prąd rozładowania :	180.0A(5S)
Temperatura pracy	Rozładowanie: -20 ~ +50°C Ładowanie: -20 ~ +50°C Przechowywanie: -20 ~ +50°C
Prąd ładowania:	Max. 3.00A ; Rekom. 1.20A
Napięcie ładowania: praca buforowa	- 13.5-13.8V
Napięcie ładowania: praca cykliczna	- 14.4-15.0V
Samorozładowanie :	3% pojemności miesięcznie w temp. 25°C

Stałoprądowa charakterystyka rozładowania: (Prąd [A], 25°C)


FV/Czas	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.60V	47.5	31.1	23.2	15.2	7.92	4.54	3.31	2.65	2.26	1.49	1.19	0.636
1.65V	47.2	29.8	21.2	14.4	7.44	4.36	3.22	2.57	2.21	1.46	1.18	0.624
1.70V	38.6	28.0	19.8	14.0	7.20	4.27	3.16	2.44	2.18	1.44	1.15	0.612
1.75V	35.9	26.6	18.5	13.6	6.95	4.16	3.11	2.40	2.09	1.40	1.13	0.600
1.80V	33.0	25.1	17.2	13.2	6.71	4.06	2.94	2.35	2.00	1.37	1.10	0.576

Stałomocowa charakterystyka rozładowania: (Moc [W/ogniwo], 25°C)


FV/Czas	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.60V	89.2	56.0	42.4	25.6	14.5	8.50	6.26	5.02	4.26	2.81	2.30	1.26
1.65V	82.2	53.0	39.8	25.5	13.7	8.18	6.08	4.86	4.18	2.77	2.26	1.23
1.70V	75.2	51.4	38.0	25.4	13.2	8.02	5.98	4.62	4.06	2.74	2.24	1.22
1.75V	68.2	49.8	36.6	25.1	12.9	7.84	5.90	4.56	3.98	2.63	2.19	1.19
1.80V	61.2	48.2	35.0	24.9	12.7	7.78	5.74	4.52	3.88	2.54	2.14	1.18

JS12-12


Charakterystyka rozładowania w temp. 25°C

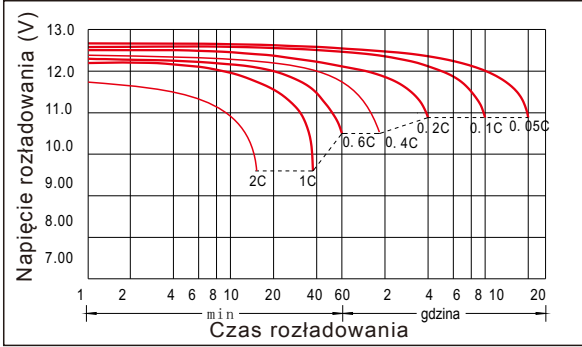


Charakterystyka ładowania

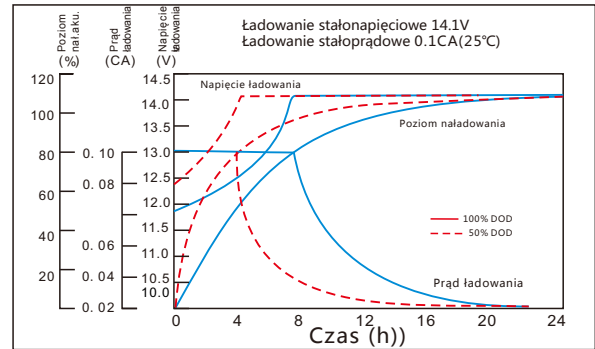


Wpływ temperatury na pojemność

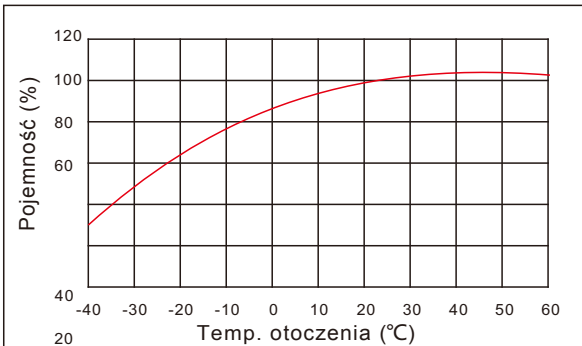

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

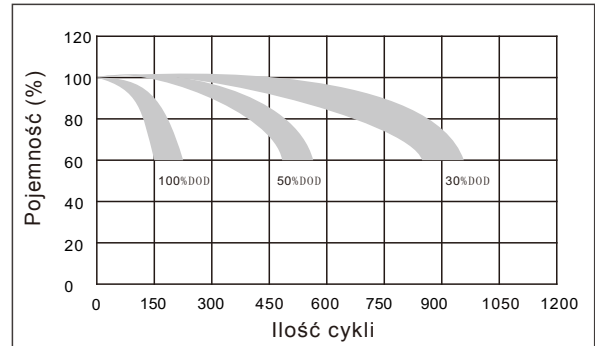

Charakterystyka samorozładowania

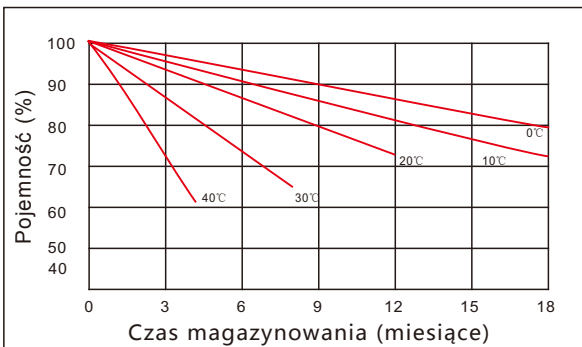

Żywotność akum. przy pracy buforowej

