



ENERBLOCK[®]

E-Vehicle Power

EVP6-180



CECHY


- › Akumulator kwasowo-ołowiowy z płynnym elektrolitem i dodatkimi płytami pancernymi
- › Akumulator lekkiej trakcji wyprodukowane według kryteriów stosowanych przy produkcji akumulatorów trakcyjnych o dużej mocy
- › Ekstremalnie odporny na głębokie i częste rozładowania
- › Przystosowany do bardzo mocno wyťažonej pracy cyklicznej
- › Duży zakres temperatury pracy

ZASTOSOWANIE


- › Pojazdy elektryczne
- › Maszyny czyszczące, szorowarki
- › Wózki platformowe
- › Podnośniki, Zwyżki koszone
- › Melexy

DANE TECHNICZNE


Napięcie nominalne	6V	
Pojemność nominalna	180Ah	
Terminal	Słupek	
Waga (+/- 3%)	29.00kg	
Materiał obudowy	ABS	
Rezystancja wewn. naład. akum.		
Temperatura pracy	-20C / +45C	
Maksymalny prąd rozładowania		
Samorozładowanie (temp 25°C)	3%/miesiąc	
Pojemność	20h	220Ah
	10h	210Ah
	5h	180Ah
Prąd ładowania	Początkowy	30.0A
	Końcowy	8.0A
Napięcie ładowania	Praca cykliczna	7.7-7.9V
	Praca buforowa	
Żywotność	Praca cykliczna	2000cykli (DOD 50%)
	Praca cykliczna	1200cykli (DOD 80%)
	Praca buforowa	12-15lat
Wymiary (+/- 3%) (długość* szerokość* wysokość)	242x190x275mm	

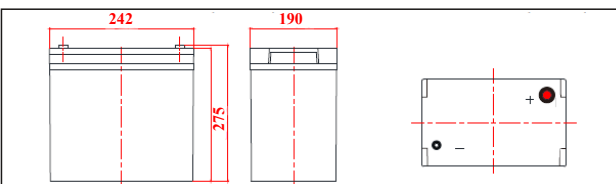

Charakterystyka rozładowania w temp. 25C

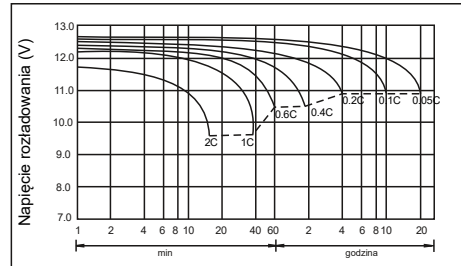

Żywotność akum. przy pracy buforowej

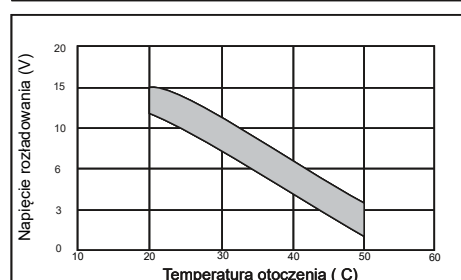

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

