



# ENERBLOCK®

## AGM LongLife

### JDM12-40



## CECHY


- › Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM-(ang.Absorbent Glass Mat)
- › Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy, bez wycieków i gazowania
- › Przystosowany zarówno do pracy cyklicznej jak i buforowej
- › Odporny na głębokie i częste rozładowania
- › Szeroki zakres temperatury pracy
- › Bardzo niskie samorozładowanie

## ZASTOSOWANIE


- › Instalacje zasilania awaryjnego UPS
- › Fotowoltaika, Elektrownie wiatrowe
- › Siłownie telekomunikacyjne
- › Pojazdy, Wózki elektryczne
- › Jachty, Łodzie i Kampery
- › Oświetlenie awaryjne

## DANE TECHNICZNE


Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	40Ah	
Terminal	M6	
Waga (+/- 3%)	12.50kg	
Materiał obudowy	ABS	
Rezystancja wewn. naład. akum.	12 mΩ	
Temperatura pracy	-20C / +50C	
Maksymalny prąd rozładowania	456A(5S)	
Samorozładowanie (temp 25°C)	3%/miesiąc	
Pojemność	20h	40Ah
	10h	38Ah
	5h	34Ah
Prąd ładowania	Rekomend.	4.0A
	Maksymalny	10.0A
Napięcie ładowania	Praca cykliczna	14.4-14.8V
	Praca buforowa	13.5-13.8V
Żywotność	Praca cykliczna	700cykli (DOD 50%)
	Praca buforowa	350cykli (DOD 80%)
	Praca buforowa	10-12lat
Wymiary (+/- 3%) (długość* szerokość* wysokość)	197x165x170mm	

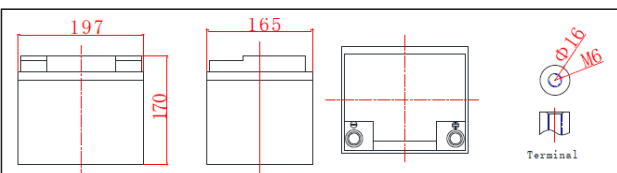

Charakterystyka rozładowania w temp. 25C

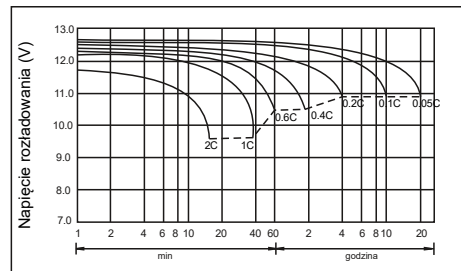

Żywotność akum. przy pracy buforowej

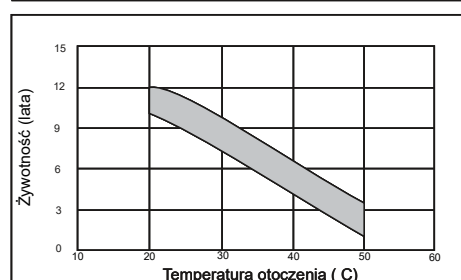

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

